

VIKTIG MERKNAD

Etter **EN ISO 20345** og **EN ISO 20347** – avsnitt 8

Kjære kunde

BIRKENSTOCK har produsert siden 1774, som oppfinner av fotsengen, skotøy av høy kvalitet med høy brukerkomfort for alle tenkelige livssituasjoner. Skoene som du kjøper, er produsert for din sikkerhet og til beskyttelse av din helse for arbeidsbruk. Derfor bør du lese grundig og følge følgende merknader før bruk. Vi stiller de strengeste krav til kvalitet og funksjon for våre produkter. Bruk av utvalgte råstoffer i vår produksjon under de beste betingelser i Tyskland og deler av Europa byr på forutsetningene for dette. Akkurat som deg går vi ikke på akkord når det gjelder produktene for arbeidsbruk. Vår kvalitetsbevisste bearbeidelse sørger dessuten for en skadestoffarm, spesielt langlivet utrustning for ditt profesjonelle arbeidsfelt som du kan sette din lit til. Vi ønsker deg masse glede med BIRKENSTOCK arbeidssko og vernefottøy.

DISTRIBUTØR AV SKOENE

Birkenstock Global Sales GmbH
Burg Ockenfels 53545 Linz, Germany
T: +49 2683 9359 0
welcome@birkenstock.com • birkenstock.com

BRUK OG BRUKSANVISNING

Personlig verneutstyr må brukes ved alle arbeider og aktiviteter som kan forårsake skader eller helsefare i kraft av deres art, og som ikke kan forhindres ved hjelp av andre tiltak, tekniske eller organisatoriske tiltak.

Til de typiske arbeidssituasjonene, som fremmer de respektive skadene, hører f.eks.: Håndtering av fallende eller rullende gjenstander, gåing på spisse eller skarpe gjenstander samt stat og innklemming. Følg HMS-bestemmelsene som gjelder for dette, og utfør en risikoanalyse etter de aktuelle forholdene.

Arbeids- og vernefottøy må ikke brukes lenger når det finnes tydelige skader på dem. Ved å bruke eller montere tilbehør som f.eks. innleggssåler som ikke hører til artikkelens leveranse og heller ikke er beregnet på bruk sammen med denne artikkelen, kan produktets beskyttelsesfunksjon nedsettes. I tilfelle spørsmål om bruk av egnet tilbehør henvend deg til vår kundeservice.

BIRKENSTOCK hefter ikke for feil bruk av produktene og følgeskader deriv.

Herved erklærer Birkenstock Global Sales GmbH som distributør at det personlige verneutstyret "arbeids-/vernefottøy" i kategori I og II oppfylter kravene i forordningen 2016/425 EU (gyldig fra 21.04.2018).

Artikkelnumrene er tilordnet de aktuelle EU-godkjenningene. Disse kan du laste ned på hjemmesidene våre, <https://www.birkenstock.com/de/professional/conformity/conformity-declaration/> eller bestille direkte fra BIRKENSTOCK Sales Team.

HOLDBARHET, RENGJØRING OG PLEIE AV SKOENE

Av utallige faktorer som kan påvirke skoenes holdbarhet, er det ikke mulig å bestemme en eksakt bruksvarighet.

Generelt kan man for nye sko som er av skinn/tekstil og med såler av polyuretan (PU) / termoplastisk polyuretan (TPU) og/eller med nitril-gumisåler (NBR), anta en høyeste holdbarhet på to år når skoene brukes i normale omgivelsesbetingelser og ved egnet bruk. En lang forholdsagring av skoene før bruk kan føre til tidlig aldring. Bruksvarigheten er også avhengig av slitasjegraden og bruksintensiteten i de aktuelle bruksområdene. Derfor er det ikke mulig å angi bruksvarighet i tid.

RENGJØRING OG STELL

For å beholde funksjonen og brukerkomforten gjennom hele levetiden til skoene må de lagres riktig, dvs. i et tørt rom ved romtemperatur og beskyttes mot direkte sollys (UV-stråling).

Regelmessig pleie forlenger produktets levetid.

Hvis du har muligheten til å bruke skoene annen hver dag, anbefales dette fordi skoene da har tilstrekkelig tid til å tørke.

Vær oppmerksom på at også sko som ikke brukes, utsettes for aldring under lagring. Derfor anbefaler vi å skifte skoene ut med nye etter fire til fem år etter produksjon.

Før bruk skal skoene kontrolleres kort visuelt. Hvis det finnes tegn på endring (for sterk slitasje av sålen, dårlig tilstand på sømmene, såle skillt fra skaffet osv.), må de skiftes ut.

- Skoene skal brukes annen hver dag til bedre hygiene og folklime.
- Oppbevar skoene på et tørt og godt ventilert sted etter bruk.
- Fjern fastsittende støv og smuss regelmessig med børste.
- Glatt eller impregneret skinn skal rengjøres med et vanlig pleieprodukt.
- Tøking av fuktige eller våte sko på en varmekilde er ikke egnet.
- Med hensyn til vaskbarhet ta hensyn til merknadene i salgsdokumentasjonen.

Avfallshåndtering: Professional-skoene kan kastes i det vanlige husholdningsavfallet i henhold til de lokale bestemmelsene.

STANDARDER

Merkingen på skoene betyr at skoene oppfyller de grunnleggende kravene i artikkel 10 i PSA-forordning EU 2016/425.



Med CE-merkingen erklærer produsenten, distributøren eller EU-autorisert representant i henhold til forskrift (EF) nr. 765/2008 "at produktet er i samsvar med de gjeldende kravene som er fremsatt i Fellesskapets harmoniseringslovgivning som sørger for festet."

Avhengig av merkingen er skoene i samsvar med kategoriene og kravene i de følgende aktuelt gjeldende standardene:

EN ISO 20344: 2022

Personlig verneutstyr – Testmetoder for fottøy

EN ISO 20345: 2022

Personlig verneutstyr – Vernefottøy

EN ISO 20347: 2022

Personlig verneutstyr – Yrkesfottøy

Dette produktet er i samsvar med PVU-forordning (EU) **2016/425** (se <https://www.birkenstock.com/de/professional/conformity/conformity-declaration/>) PVU har blitt sertifisert av et anerkjent teknisk kontrollorgan (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Tyskland, teknisk kontrollorgan nr. 0197 eller PFI Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Tyskland, teknisk kontrollorgan nr. 0193).

I januar 2021 gikk Storbritannia som følge av Brexit ut av EU, og UKCA-merkingen ble introdusert som en ekvivalent for CE-merkingen. UKCA-merkingen er den produktmerkingen som brukes for produkter som plasseres på markedet i Storbritannia (England, Skottland og Wales). UKCA-merkingen gjelder for produkter som tidligere er underlagt CE-merkingen.

De tekniske kravene (noen ganger henvist til som "avgjørende krav") er de samme som for CE-merkingen og følger de samme CE-standarder:

EN ISO 20344: 2022

Personlig verneutstyr – Testmetoder for fottøy

EN ISO 20345: 2022

Personlig verneutstyr – Vernefottøy

EN ISO 20347: 2022

Personlig verneutstyr – Yrkesfottøy

Produktet er i samsvar med PVU-forordningen (forordninger (EU) **2016/425** som integrert i Storbritannias lover og endret).

Produktet har blitt importert under:

Birkenstock UK Ltd
1st Floor, 99 New Bond Street
London, W1S 1SW
Storbritannia


PVU har blitt sertifisert av et anerkjent teknisk kontrollorgan (TÜV Rheinland UK, Friars Gate (Third Floor), 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 4BN Approved Body No. 2571).



UKCA-importør
Birkenstock UK Ltd
1st Floor, 99 New Bond Street
London, W1S 1SW
Storbritannia

MERKING

Alle sikkerhets- og arbeidssko må være merket klart og varig med følgende informasjon:

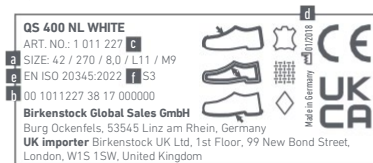

a) størrelse, b) produsentens merke, c) produsentens typebetegnelse, d) produksjonsår og minst angivelse av kvartal, e) henvisning til internasjonal standard, f) symbolene i tabellen nedenfor samsvarer med angitt beskyttelse og/eller eventuelt de respektive kategoriene:

KRAV TIL ARBEIDS- OG VERNEFOTTØY (Utdrag av standardene EN ISO 20345 eller EN ISO 20347)

Basis- og ekstrakrav for arbeids- og vernefottøy er oppført i den respektive EN ISO-standardene.

Krav til sko med sklihemmende egenskaper på gulv av keramikkfliser med NaLS	
Kontrollbetingelser	Friksjonseffektiv
Betingelse A (fremoverglidning av hæl)	Betingelse A og B er grunnleggende krav og må være oppfylt. Når kun A og B er oppfylt, får du ingen SR-merking. Hvis C og D er oppfylt, får du SR-merkingen.
Betingelse B (bakoverglidning av fremre del)	

Kategorier for merking av vernesko	
Kategori	Tilleggskrav
SB/08	Grunnleggende krav
S1/O1	Som SB/08 pluss lukket hælområde, energiopptaksevne i hælområdet, antistatisk
S2/O2	Som S1/O1 pluss vanngjennomtrengning og vannopptak
S3/O3 (metalliske innlegg type P) S3L/O3L (ikke metallisk innlegg type PL) S3S/O3S (ikke metallisk innlegg type PS)	Som S2/O2 pluss motstand mot gjennomstikk avhengig av type, profilsåte
S4/O4	Som SB/08 pluss lukket hælområde, energiopptaksevne i hælområdet, antistatisk
S5 (metalliske innlegg type P) SSL (ikke metallisk innlegg type PL) SSS (ikke metallisk innlegg type PS)	Som S4/O4 pluss motstand mot gjennomstikk avhengig av type, profilsåte
S6/O6	Som S2/O2 pluss vannetthet i sammenbygget tilstand
S7/O7 (metalliske innlegg type P) S7L/O7L (ikke metallisk innlegg type PL) S7S/O7S (ikke metallisk innlegg type PS)	Som S3/O3 pluss vannetthet i sammenbygget tilstand

For lettelse av merkingen blir verne-/yrkessko i denne tabellen klassifisert med de mest utbredte kombinasjonen av grunnleggende krav og tilleggskrav. Hvis skoene ikke testes med hensyn til kravene til sklihemming, er de merket med symbolet Ø.

Krav til sko med sklihemmende egenskaper på gulv av keramikkfliser med glycerin	
Kontrollbetingelser	Friksjonseffektiv
Betingelse C (fremoverglidning av hæl)	Betingelse A og B er grunnleggende krav og må være oppfylt. Når kun A og B er oppfylt, får du ingen SR-merking. Hvis C og D er oppfylt, får du SR-merkingen.
Betingelse D (bakoverglidning av fremre del)	

Tilleggskrav	Symbol
Motstand mot gjennomstikk (metallisk innlegg, type P)	P
Motstand mot gjennomstikk (ikke-metallisk innlegg, type PL)	PL
Motstand mot gjennomstikk (ikke-metallisk innlegg, type PS)	PS
Antistatiske sko	A
Energiopptak i hælområdet	E
Vannetthet	WR
Sklihemming	SR
Vanngjennomtrengning og -opptak	WPA
Drivstoffbestandighet	FO

ENERGIOPPTAKSEVNE I HÆLOMRÅDET

Ved testing av energiopptaksevnen blir det utøvd en kraft på 5000N på hælområdet til skoene. Energiopptaket må være på minst 20J her for å bestå testen.

GENNOMTRÅKKSSIKKERHET

Motstanden mot gjennomstikking av denne skoene ble målt ved et laboratorium ved bruk av standardmessige spiker og krefter. Spiker med mindre diameter og høyere statisk eller dynamisk last øker risikoen for gjennomstikk. Under disse betingelsene skal det vurderes ekstra vernetiltak. Ved PVU-sko er det for tiden tre generelle typer innlegg med motstand mot gjennomstikking som er tilgjengelig. Det handler om typer av metalliske materialer og de av ikke-metalliske materialer, som må velges på grunnlag av en aktivitetsrelatert risikobedømmelse. Alle typer tilbyr beskyttelse mot gjennomstikksrisikoer, men alle har forskjellige ekstra fordeler eller ulemper, inkludert følgende:

Metallisk (f.eks. 01PS, 03, S1PS, S3): Er mindre berørt av formen av skarpe gjenstander/faren (dvs. diameter, geometri, skarphet). På grunn av prosessene for skoproduksjon er det likevel under visse omstendigheter ikke mulig å dekke hele området under foten.

Type P (metallisk innlegg) må motstå 1100 N og en konisk spiker med en diameter på 4,5 mm.

Ikke-metallisk (PS eller PL eller kategori f.eks. 01PS, 03L, S1PS, S3L): Er muligens lettere og mer fleksibel og dekker under visse omstendigheter en større flate, men avstanden mot gjennomstikk varierer muligens avhengig av formen på de skarpe objektene / faren mer (dvs. diameter, geometri, skarphet). To typer med hensyn til den oppnådde beskyttelsen er tilgjengelig. Typen PS tilbyr under visse omstendigheter en bedre beskyttelse mot objekter med mindre diameter enn type PL.

Type PL (ikke-metalliske innlegg) må motstå 1100 N og en konisk spiker med en diameter på 4,5 mm.

Type PS (ikke-metalliske innlegg) må motstå 1100 N og en konisk spiker med en diameter på 3,0 mm.

TILLEGGSINFORMASJON FOR ANTISTATISKE SKO

Antistatiske sko skal brukes når det er nødvendig å redusere en elektrostatisk oppladning gjennom avledning av de elektriske ladingene, slik at faren for tenning, f.eks. av brennbare stoffer og damper på grunn av gnister, utelukkes, og hvis faren for et elektrisk støt ikke er helt utelukket på grunn av nettspenningsanlegg på arbeidsplassen. Antistatiske sko bygger opp en motstand mellom foten og gulvet, men tilbyr likevel under visse omstendigheter ikke noe fullstendig vern. Antistatiske sko er ikke egnet til arbeid på spenningsførende elektriske anlegg. Det må likevel henvises til at antistatiske sko ikke kan tilby tilstrekkelig vern mot et elektrisk støt på grunn av statisk utlading, da de kun bygger opp en motstand mellom gulvet og foten. Hvis faren for et elektrisk støt på grunn av statisk utlading ikke kan utelukkes fullstendig, er ytterligere tiltak for å unngå denne faren helt avgjørende. Slike tiltak og de etterfølgende angitte tilleggskontrollene skal være en del av det rutinemessige ulykkesforebyggende programmet på arbeidsplassen.

Antistatiske sko tilbyr ingen beskyttelse mot elektrisk støt på grunn av veksel- eller likespenning. Når det er fare for utsettelse for en veksel- eller likespenning, må det brukes elektrisk isolerende sko for beskyttelse mot alvorlige personskader.

Den elektriske motstanden i antistatiske sko kan endres betydelig gjennom bøyning, tilsmussing eller fuktighet. Denne skoen oppfyller muligens ikke sin bestemte funksjon ved bruk under våte betingelser. Skoene i klasse I kan absorbere fuktighet ved lengre tids bruk og bli ledende under fuktige og våte betingelser. Sko i klasse II er bestandige ovenfor fuktige og våte betingelser og skal brukes når det er fare for å utsettes for disse betingelsene.

Hvis skoen brukes under betingelser der sålematerialet kontamineres, skal brukeren kontrollere de antistatiske egenskapene til skoene hver gang før han/hun går inn på et farlig område.

I områder der antistatiske sko blir brukt, skal gulvmotstanden være slik at vernefunksjonen til skoen ikke opphører.

Vi anbefaler å bruke antistatiske sokker.

Derfor er det nødvendig å sørge for at kombinasjonen av sko, bruker og miljø er i stand til å oppfylle sin forhåndsbestemte funksjon med avledning av elektrostatiske ladinger og å tilby en viss beskyttelse i løpet av brukstiden. Det anbefales derfor å fastsette en lokal test av den elektriske motstanden ved behov og gjennomføre denne regelmessig og i korte intervaller.

Ved testing av antistatisk evne må den elektriske gjennomgangsmotstanden etter kondisjonering i en tørr og en fuktig atmosfære i begge tilfeller være større enn 100 kΩ og mindre enn eller lik 1000 MΩ.

EKSTRAINFORMASJON

0BS1 Når skoen leveres med en uttakbar innleggssåle, er testene utført med innlagt innleggssåle.

0BS1 Skoen skal bare brukes med innlagt innleggssåle.

0BS1 For sko med innleggssåle: Innleggssålen må bare skiftes ut med en innleggssåle fra BIRKENSTOCK.

0BS1 Når skoen leveres uten innleggssåle: Testene er utført uten innleggssåle. Bruk av innleggssåler kan nedsette beskyttelseegenskapene til skoen.

Ved å legge inn en innleggssåle som ikke er godkjent av BIRKENSTOCK taper skoen dens sikkerhetsrelevante sertifisering.

0BS: Skoene skal ikke modifiseres, unntatt når det dreier seg om ortopediske tilpasninger etter vedlegg A, 20347: 2022.

0BS: Bruk av en hælrem på sko med åpen hæl gjør at skoene sitter godt på foten.

TEGNFORKLARING (PIKTOGRAMMER)



Overmateriale



Fôr og innvendig såle



Yttersåle



Skinn



Bestroket skinn



Tekstil



Annet materiale