

VIKTIG INFORMATION

Enligt **EN ISO 20345** och **EN ISO 20347** - avsnitt 8

Bäste kund,

Ända sedan BIRKENSTOCK 1774 uppfann fotbåden har vi tillverkat skor av hög kvalitet med stor komfort för alla tänkbara livssituationer. De skor som du har köpt är tillverkade för din säkerhet och för att skydda din hälsa under ditt yrkesarbete. Läs därför genom följande information noggrant innan du använder skorna och följ anvisningarna. Vi ställer högsta krav på kvalitet och funktion för våra produkter. Utgångspunkten för detta är att vi för vår produktion i Tyskland och andra delar av Europa använder valda råmaterial vid optimala förhållanden. Vi gör – precis som du – inga kompromisser för våra produkter för yrkesanvändning. Vår högvärldiga bearbetning säkerställer därför att utrustningen för din professionella arbetsmiljö har lågt halt av skadliga ämnen och en ovanligt lång livslängd. Vi hoppas att du kommer att ha stor glädje av dina BIRKENSTOCK yrkes- och säkerhetsskor!

LEVANTÖR AV SKORNA

Birkenstock Global Sales GmbH
Burg Ockenfels 53545 Linz, Germany
T: +49 2683 9359 0
welcome@birkenstock.com • birkenstock.com

ANVÄNDNING OCH BRUKSANVISNING

Persontlig skyddsutrustning ska användas vid alla arbeten och aktiviteter som kan leda till skador eller hälsoskador och inte kan förhindras genom andra tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Till de typiska arbetssituationerna som kan leda till sådana skador hör: Hantering av föremål som kan valta, falla ner eller rulla av, att trampa på spetsiga eller vassa föremål samt stötar och klämning. Beakta även föreskrifter från din branschorganisation och utför en riskanalys om dessa förhållanden.

Yrkes- och säkerhetsskor får inte användas mer när skador syns på dem. Om tillbehörskläder, t.ex. inläggssulor som inte tillhör artikeln leveransomfattning och inte är avsedd att användas med artikeln används eller anbringas kan produktens skyddsfunktion försämrats. Kontakta vår kundtjänst vid frågor om användning av lämpliga tillbehörskläder.

BIRKENSTOCK tar inget ansvar för ej fackmässig användning av våra produkter eller ev. följskador.

Härmed försäkrar Birkenstock Global Sales GmbH som leverantör att den personliga skyddsutrustningen typ "yrkesskor/säkerhetsskor" i kategori I - II uppfyller kraven i förordningen 2016/425 EU (gäller f.o.m. 2018-04-21). Artikelnumren är enligt de gällande EU-typkontrollintygen. De kan hämtas från vår webbplats <https://www.birkenstock.com/de/professional/conformity/conformity-declaration/> eller rekriveras via vårt BIRKENSTOCK Sales Team.

SKORNAS HÅLLBARHET, RENGÖRING OCH VÅRD

P.g.a. det stora antalet faktorer som kan påverka skornas hållbarhet när de används är det inte möjligt att fastställa en exakt användningstid. I allmänhet kan man utgå från en längsta hållbarhetstid på två år för nya skor som är tillverkade av läder/textil och har sulor av polyuretan (PU)/// termoplastisk polyuretan (TPU) och/eller med nitril-gummislitsulor (NBR) om skorna används på lämpligt sätt vid normala miljöförhållanden. Om skorna lagras länge innan de används kan de äldras i förtid. Användningstiden beror på slitagenivån och användningsintensiteten på det aktuella användningsområdet. Det är därför inte möjligt att lämna exakta tidsuppgifter om användningstid.

För att bevara dina skors funktion och komfort över hela livstiden ska de förvaras korrekt, d.v.s. i torra utrymmen, vid rumstemperatur och skyddade från direkt solljus (UV).

Regelbunden vård förlänger produktens livslängd.

Vi rekommenderar att du alternerar mellan två par skor varannan dag om du har möjlighet då det ger skorna tillräckligt lång tid att torka.

Observera att även skor som inte används äldras vid lagring. Därför rekommenderar vi att skorna byts mot nya skor efter fyra till fem år. Gör en kort okulärbesiktning av skorna före varje användning. Om du kan konstatera tecken på förändring (kraftigt slitage på sulan, sömmar i dåligt skick, sulan har lossnat från skaffet osv) ska de bytas ut.

- Du bör alternera mellan två par skor så att du har dem varannan dag för förbättrad hygien och fotklimal.
- Förvara skorna på en torr och väl ventilerad plats efter varje användning.
- Ta regelbundet bort vidhäftande damm och smuts med en borste.
- Slätt eller impregnerat läder ska rengöras med en rengöringsprodukt av standardtyp.
- Det är inte lämpligt att torka fuktiga eller blöta skor vid en värmekälla.
- Beakta informationen om tvättbarhet i försäljningsinformationen.

Avfallshantering: Yrkesskor kan hanteras som normalt hushållsavfall i enlighet med lokala bestämmelser.

STANDARDER

CE-märkningen garanterar att skon uppfyller alla grundläggande krav i artikel 10 i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

CE Genom CE-märkningen försäkras tillverkaren, distributören eller EU-ombudet i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 "att produkten överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad gemenskapslagstiftning som föreskriver om märkning".

Beroende på märkning uppfyller skorna kategorierna och kraven för följande gällande standarder:

EN ISO 20344: 2022

Personlig skyddsutrustning – Provningsmetoder för skodon

EN ISO 20345: 2022

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor

EN ISO 20347: 2022

Personlig skyddsutrustning – Yrkerskor

Produkten uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning (<https://www.birkenstock.com/de/professional/conformity/conformity-declaration/>)

Den personliga skyddsutrustningen har certifierats av ett godkänt inspektionsorgan (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Tyskland, anmält organ nr 0197, eller PFI Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Tyskland, anmält organ nr 0193).

I januari 2021 infördes UKCA-märkningen som likvärdig beteckning i stället för CE-märkningen i samband med Storbritanniens utträde ur EU. UKCA-märkningen är den produktmärkning som används för produkter som släpps ut på marknaden i Storbritannien (England, Skottland och Wales). UKCA-märkningen tillämpas på produkter som tidigare omfattades av CE-märkningen.

De tekniska kraven (betecknas ibland som "väsentliga krav") är desamma som för CE-märkningen och samma CE-standarder måste uppfyllas:

EN ISO 20344: 2022

Personlig skyddsutrustning – Provningsmetoder för skodon

EN ISO 20345: 2022

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor

EN ISO 20347: 2022

Personlig skyddsutrustning – Yrkerskor

Produkten uppfyller kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (förordning (EU) 2016/425 införlivad i brittisk lagstiftning samt ändrad).

Produkten har importerats av:
Birkenstock UK Ltd
1st Floor, 99 New Bond Street
London, W1S 1SW
Storbritannien


Den personliga skyddsutrustningen har certifierats av ett godkänt inspektionsorgan (TÜV Rheinland UK, Friars Gate (Third Floor), 1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 4BN Approved Body No. 2571).

**UK
CA**

UKCA-importör
Birkenstock UK Ltd
1st Floor, 99 New Bond Street
London, W1S 1SW
Storbritannien

MÄRKNING

Alla säkerhets- och yrkesskor är tydligt och permanent märkta med följande information:

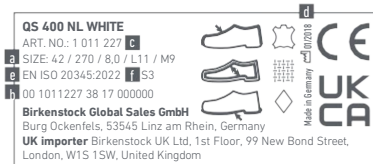

a) storlek, b) tillverkarens märke, c) tillverkarens typbeteckning, d) tillverkningsår och minst uppgift om kvartal, e) hänvisning till den internationella standarden, f) symbolerna från följande tabell motsvarar det avsedda skyddet och/eller ev. motsvarande kategorier:

KRAV PÅ YRKES- OCH SÄKERHETSSKOR (Utdrag ur normerna EN ISO 20345 resp. EN ISO 20347)

Grundkraven och de kompletterande kraven på yrkes- och säkerhetsskor anges i resp. EN ISO-norm.

Krav på skor med halkmotstånd på keramiskt klinkergolv med natriumlaurylsulfatlösning	
Testvillkor	Friktningskoefficient
Villkor A (hålden glider framåt)	Villkor A och B är grundläggande krav och måste vara uppfyllda. Om endast A och B uppfylls, erhålls ingen SR-märkning. Om C och D uppfylls, erhålls SR-märkning.
Villkor B (framdelen glider bakåt)	

Kategorier för märkning av skyddsskor och arbetsskor	
Kategori	Ytterligare krav
S8/O8	Grundläggande krav
S1/O1	Som S8/O8 men även sluten hädel, energiupptagning i hälden, antistatiska egenskaper
S2/O2	Som S1/O1 men även vattengenomträngning och vattenupptagning
S3/O3 (metalliskt inlägg, typ P) S3L/O3L (icke-metalliskt inlägg, typ PL) S3S/O3S (icke-metalliskt inlägg, typ PS)	Som S2/O2 men även spikramskydd beroende på typ, profilsula
S4/O4	Som S8/O8 men även sluten hädel, energiupptagning i hälden, antistatiska egenskaper
S5 (metalliskt inlägg, typ P) S5L (icke-metalliskt inlägg, typ PL) S5S (icke-metalliskt inlägg, typ PS)	Som S4/O4 men även spikramskydd beroende på typ, profilsula
S6/O6	Som S2/O2 men även vattentät slutkonstruktion
S7/O7 (metalliskt inlägg, typ P) S7L/O7L (icke-metalliskt inlägg, typ PL) S7S/O7S (icke-metalliskt inlägg, typ PS)	Som S3/O3 men även vattentät slutkonstruktion
För att underlätta märkningen klassificeras skyddsskor/arbetsskor med de vanligaste kombinationerna av grundläggande och ytterligare krav i den här tabellen. Om skorna inte testats för kraven på halkmotstånd, har de markerats med symbolen Ø.	

Krav på skor med halkmotstånd på keramiskt klinkergolv med glycerin	
Testvillkor	Friktningskoefficient
Villkor C (hålden glider framåt)	Villkor A och B är grundläggande krav och måste vara uppfyllda. Om endast A och B uppfylls, erhålls ingen SR-märkning. Om C och D uppfylls, erhålls SR-märkning.
Villkor D (framdelen glider bakåt)	

Ytterligare krav	Symbol
Spikramskydd (metalliskt inlägg, typ P)	P
Spikramskydd (icke-metalliskt inlägg, typ PL)	PL
Spikramskydd (icke-metalliskt inlägg, typ PS)	PS
Antistatiska egenskaper	A
Energiupptagning i hälden	E
Vattentät	WR
Halkmotstånd	SR
Vattengenomträngning och vattenupptagning	WPA
Øjebesändig	FO

ENERGIUPPTAGNING I HÅLDELEN

Vid kontroll av energiupptagningsförmågan utsätts skons hädel för en kraft på 5 000 N. Energiupptagningen måste utgöra minst 20 J för att vara godkänd.

SPIKRAMSKYDD

Spikramskyddet på dessa skor har testats i laboratorium under användning av spikar och krafter av standardmått. Spikar med mindre diameter och högre statisk eller dynamisk last ger upphov till högre risk för genomträngning. Under sådana förhållanden bör ytterligare skyddsåtgärder tas i beaktande. För PSA-skor finns för närvarande tre generella typer av inlägg med spikramskydd. Det handlar om olika typer av metalliska eller icke-metalliska material där valet måste ske med utgångspunkt i en verksamhetsbaserad riskbedömning. Alla typer erbjuder spikramskydd, men varje typ har olika ytterligare för- resp. nackdelar, däribland följande:

Metalliskt inlägg (t.ex. Ø1PS, Ø3, S1PS, S3): Dessa inlägg påverkas i mindre utsträckning av vassa föremål/risker (diameter, geometri, spetsighet etc.) men på grund skotillverkningsprocessen är det i vissa fall inte möjligt att täcka hela fotens undersida.

Typ P (metalliskt inlägg) måste kunna stå emot 1 100 N och en konisk spik med en diameter på 4,5 mm.

Icke-metalliskt inlägg (t.ex. PS, PL eller kategori 01PS, 03L, S1PS, S3L): Dessa inlägg kan vara lättare och flexibla samt täcka en större yta av skon, men samtidigt kan motståndet mot genomträngning variera mer, beroende på vilket slags vassa föremål/risker (diameter, geometri, spetsighet etc.) det rör sig om. Två typer med det skydd som krävs finns till förfogande: Typ PS ger i vissa fall ett bättre skydd mot föremål med mindre diameter än vad typ PL gör.

Typ PL (icke-metalliskt inlägg) måste kunna stå emot 1 100 N och en konisk spik med en diameter på 4,5 mm.

Typ PS (icke-metalliskt inlägg) måste kunna stå emot 1 100 N och en konisk spik med en diameter på 3,0 mm.

YTTERLIGARE INFORMATION OM ANTISTATISKA SKOR

Antistatiska skor bör användas när så krävs för att förhindra statisk elektricitet genom bortförande av elektrisk laddning, i syfte att undvika risk för antändning på grund av gnistor, t.ex. av lättantändliga ämnen eller ångor, samt när risken för elstötar genom nätspänningsanläggningar på arbetsplatsen inte helt och hållet kan uteslutas. Antistatiska skor bygger upp ett motstånd mellan foten och underlaget, men ger i vissa fall inte något fullständigt skydd. Antistatiska skor är inte lämpade för arbete vid spänningsförande elektriska anläggningar. Man bör beakta att antistatiska skor inte kan garantera ett heltäckande skydd mot elstötar på grund av statisk urladdning, eftersom de endast bygger upp ett motstånd mellan foten och underlaget. Om risken för elstötar på grund av statisk urladdning inte helt och hållet kan uteslutas, är det mycket viktigt att vidta ytterligare åtgärder för att undvika en denna risk. Sådana åtgärder och efterföljande föreskrivna ytterligare kontroller bör ingå i det rutinnässiga olycksfallsförebyggande programmet på arbetsplatsen.

Antistatiska skor ger inte skydd mot elstötar på grund av växel- eller likspänning. Om det finns risk för exponering för växel- eller likspänning måste elektriskt isolerande skor användas för att skydda mot allvarig kroppsskada.

Det elektriska motståndet i antistatiska skor kan ändras avsevärt om det böjs eller blir smutsigt eller fuktigt. Om skon används där det förekommer väta kan dess avsedda funktion försämrats.

Skor i kategorin klass I kan absorbera fukt och under längre användning där det förekommer fukt eller väta blir elektriskt strömförande. Skor i kategorin klass II är beständiga mot fukt och väta och bör användas om det finns risk för exponering för sådana förhållanden.

Om skorna används under förhållanden som gör att sulans material kontamineras, bör användaren alltid kontrollera skornas antistatiska egenskaper innan ett riskområde beträds.

Inom områden där antistatiska skor används, bör underlagets motstånd vara beskaffat på sådant sätt att skons skyddsfunktion inte sätts ur spel.

Det rekommenderas att använda antistatiska strumpor.

Det är således nödvändigt att se till att kombinationen av skor, användare och miljö uppfyller kraven för på förhand angiven funktion för bortförande av statisk elektricitet och ger ett visst skydd under hela användningstiden. Det rekommenderas därför att användaren inför en rutinkontroll av elektriskt motstånd på plats och genomför denna med jämna mellanrum.

Vid kontroll av antistatiska egenskaper måste den elektriska övergångsresistansen i torr respektive fuktig miljö i vardera fallet vara större än 100 kΩ och mindre eller lika med 1 000 MΩ.

TILLÄGGSINFORMATION

VARNING: När skon levereras med en uteslag inläggssula ska kontrollernas genomföra med inläggssulan ilagd.

VARNING: Skorna får bara användas med inläggssulan ilagd!

VARNING: För skor med inläggssula: Inläggssulan får bara bytas ut mot en jämförbar BIRKENSTOCK-inläggssula.

VARNING: Om skon levereras utan inläggssula: Kontrollerna har utförts utan inläggssula! Om en inläggssula används kan skornas skyddsegenskaper försämrats!

Genom att lägga i en inläggssula som inte är godkänd av BIRKENSTOCK förlorar skon sin säkerhetsrelevanta certifiering!

VARNING: Skorna får inte modifieras på annat sätt än genom ortopediska anpassningar enligt bilaga A, 20347: 2022.

Obs: Användning av en hälmre på skor med öppen häl gör att skon sitter säkrare på foten.

TECKENFÖRKLARING (SYMBOLER)



Ovandel



Foder och tåksula



Sötsula



Läder



Skittat läder



Textil



Övrigt material